



東北大学サイバーサイエンスセンター 講習会 はじめてのLinux




東北大学 情報部情報基盤課 共同利用支援係

<https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/>

sodan@cc.tohoku.ac.jp


1. スーパーコンピュータAOBAの概要
2. Linuxとは
3. 基本的なLinuxコマンドと演習
4. X Window Systemについて
5. エディタ(Vi)の簡単な使い方

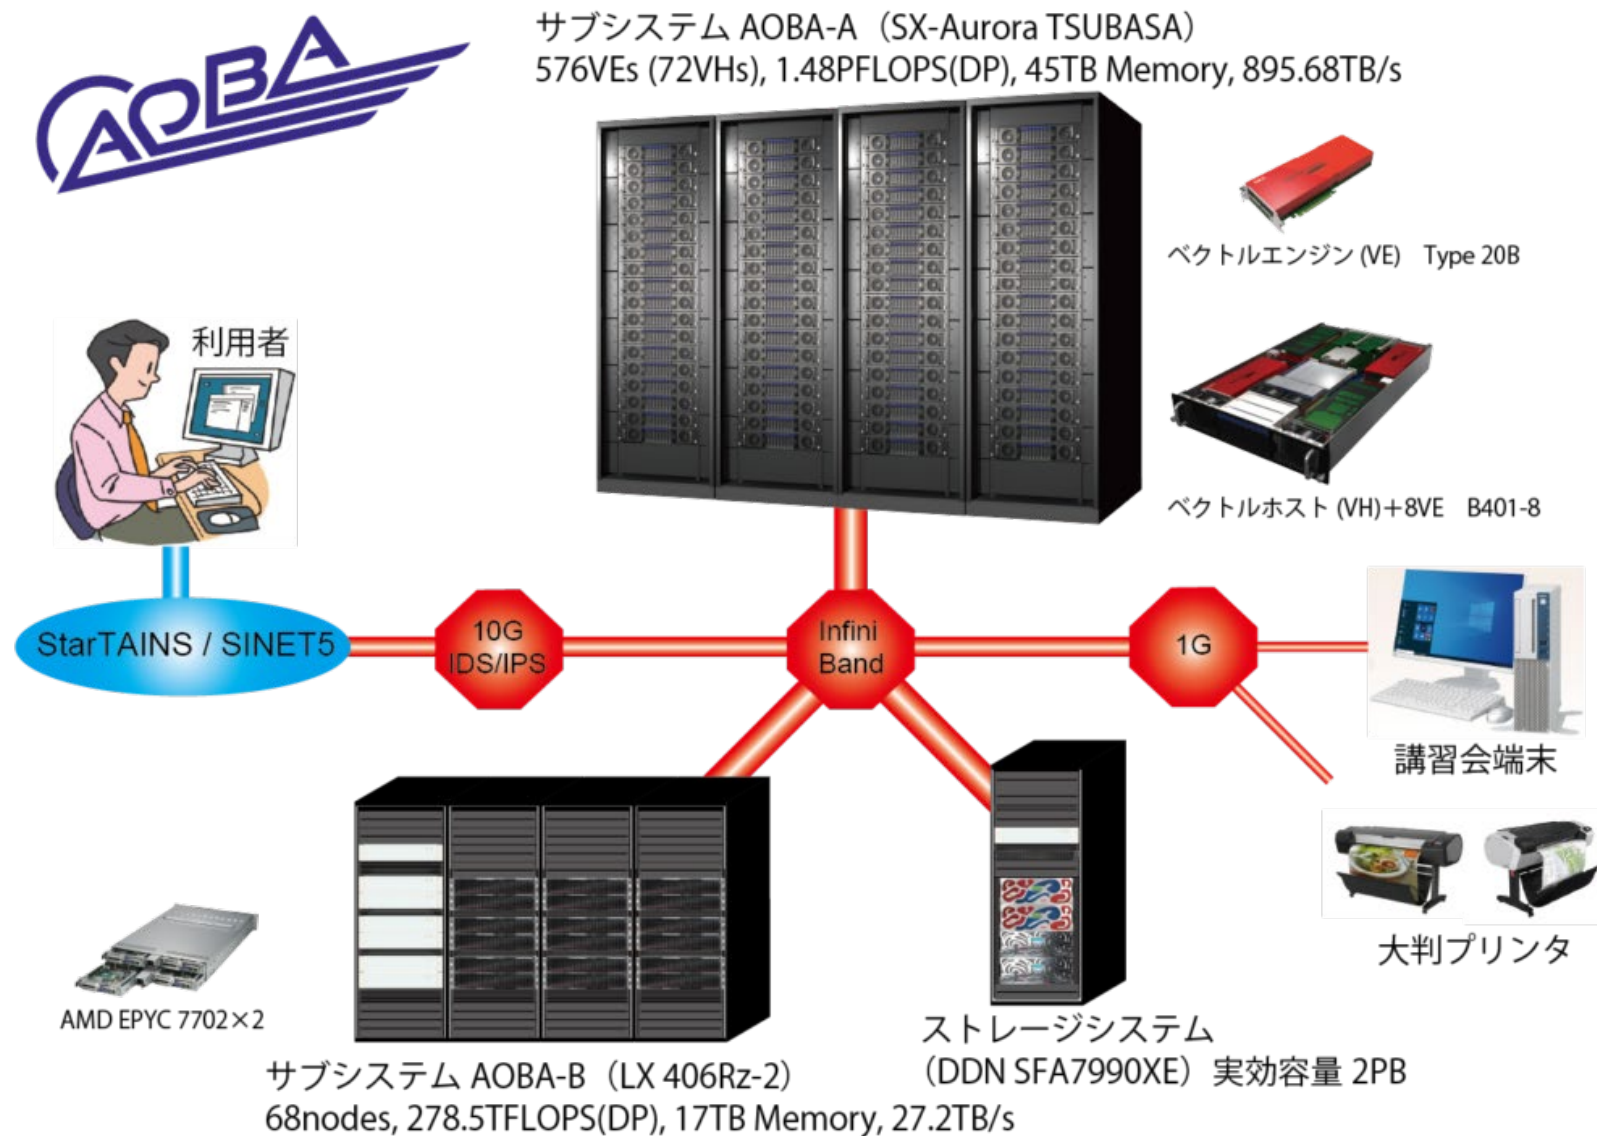

- スーパーコンピュータ「AOBA」サブシステムAOBA-A、AOBA-B
2種類の計算機(ベクトル型、スカラー型)を提供
- ログインサーバ、フロントサーバ、ファイルサーバシステム
ログイン環境、大規模データの高速ファイルI/O環境を提供

1. スーパーコンピュータAOBAの概要

○ サブシステムAOBA-A (SX-Aurora TSUBASA)

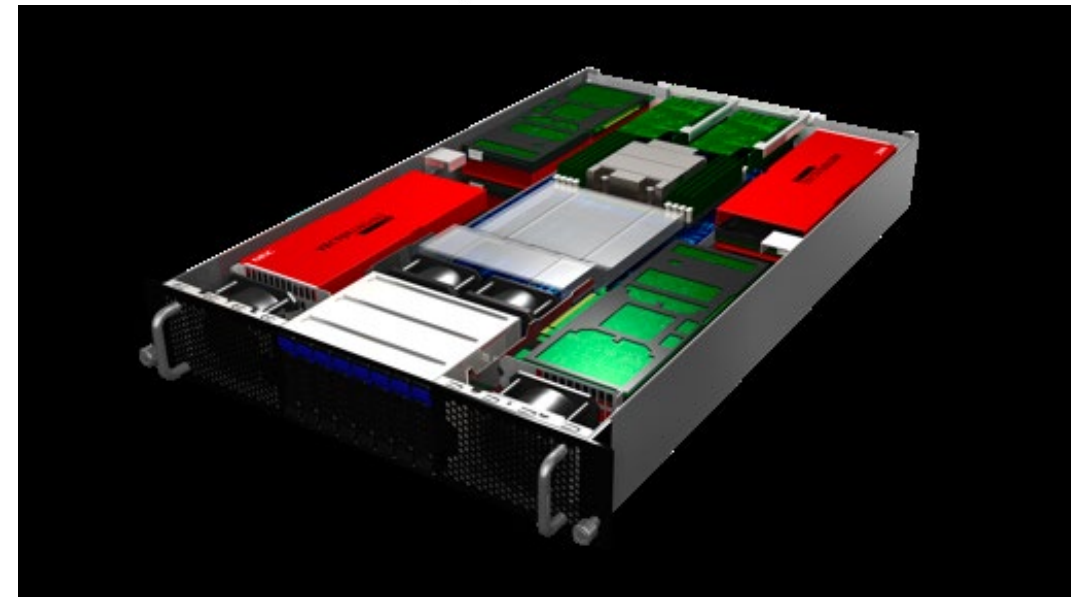

- 日本電気株式会社製
- ベクトルプロセッサ+X86/Linuxアーキテクチャ
- 基本システム単位は 1ベクトルホスト (VH) + 8ベクトルエンジン (VE)
- VHはOS処理, VE制御, I/O制御、VEは演算処理
- 主記憶容量は256 GB + 384 GB(48GB×8)
- 演算性能は1.075 TFLOPS + 19.6 TFLOPS (DP)
- センターでは72ノードを導入 (1.48PFLOPS、45TB)
 - 最大32ノードを利用した大規模並列実行が可能

1. スーパーコンピュータAOBAの概要

○ サブシステムAOBA-B



- 日本電気株式会社製
- 1ノード（2CPU・128コア）あたり4.096TFLOPSの理論演算性能を持つEPYCプロセッサ
- 1ノードあたり256GBのメモリを搭載
- センターでは68ノードを導入（278.5TFLOPS、17TB）
 - ・ 最大16ノードを利用した大規模並列実行が可能
- Linux向けアプリケーション、オープンソフトウェアの環境構築と実行が容易

- オペレーティングシステム（OS）のひとつ
 - ー OSとは、コンピューターを動かすためのソフトウェアのこと
 - ー OSには、他にWindows, MacOS, iOS, Android OS などがある

- 特徴
 - ー マルチユーザ、マルチタスク
 - ・ 大勢が同時に使える
 - ・ 複数のプログラムを同時に実行出来る
 - ・ root（管理者）は何でも出来る
 - ー キャラクタユーザインターフェース（CUI）
 - ・ コマンドを入力して作業を行う（テキスト編集、ファイル操作、コンパイル、実行）
 - ・ グラフィカルユーザインターフェース（GUI）も利用可能
 - ー ネットワークとの親和性が高い

- Linuxが利用されている場面
 - ー 研究室のワークステーションや個人のパソコン
 - ・ MacOS、WindowsとLinuxのマルチブート、Virtual Box 上の仮想環境
 - ー 大規模科学計算システム、ネットワークサーバ
 - ー スマートフォン、ゲーム機、家電製品
- 研究、業務では
 - ー スパコン、演算サーバ、ワークステーションなどを使った数値計算
 - ー Webサーバ、メールサーバ、共有ディスクサーバなどの管理・運営



○ Linuxマシンへの接続

ー ユーザの登録が必要

- ・ 事前にユーザ登録が必要（センターでは利用申請が必要）

<https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/apply-for-use/>

ー ユーザ名とパスワード認証、または鍵認証を行う

（センター計算機は公開鍵暗号方式のみ利用可能）

<https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/first-use/>

○ ログイン（利用開始）

ー ローカル端末にログイン、SSHでネットワーク経由のログイン

○ 作業


ー プログラム作成、実行、アプリケーション利用、設定変更など

○ ログアウト（利用終了）

ー exitコマンドで切断

- SSHを利用したログイン（研究室などのマシンからネットワーク経由で利用する場合）
 - ー 端末アプリケーション（Powershell、Tera Term、Terminal、端末等）
 - ・ ログインした環境はログインサーバ、フロントエンドサーバのCUI環境
- localhost \$ ssh 利用者番号@login.cc.tohoku.ac.jp -i ~/.ssh/id_rsa
Login \$ ssh 利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp
- SSHとX Window Systemを利用したログイン
（研究室などのマシンからネットワーク経由でGUIアプリケーションを利用する場合）
 - ー 端末アプリケーションとX Window System環境（Linuxからの利用がおすすめ）
- localhost \$ ssh -X 利用者番号@login.cc.tohoku.ac.jp -i ~/.ssh/id_rsa
Login \$ ssh -X 利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp
- X Window System を利用したログイン（端末機室、利用相談室のマシンからの利用）
 - ー Exceedの利用
 - ・ ログインした環境はフロントエンドサーバのGUI環境

- サイバーサイエンスセンターの計算機に（ログインサーバ、ファイルサーバ）ログインするには、初回だけ認証鍵ペアの作成が必要
<https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/first-use/>（利用方法の詳細）
- 利用者ポータルでSSH暗号鍵ペアの作成
- ローカルPCに保存した秘密鍵でログインサーバを経由し，フロントエンドサーバへログイン

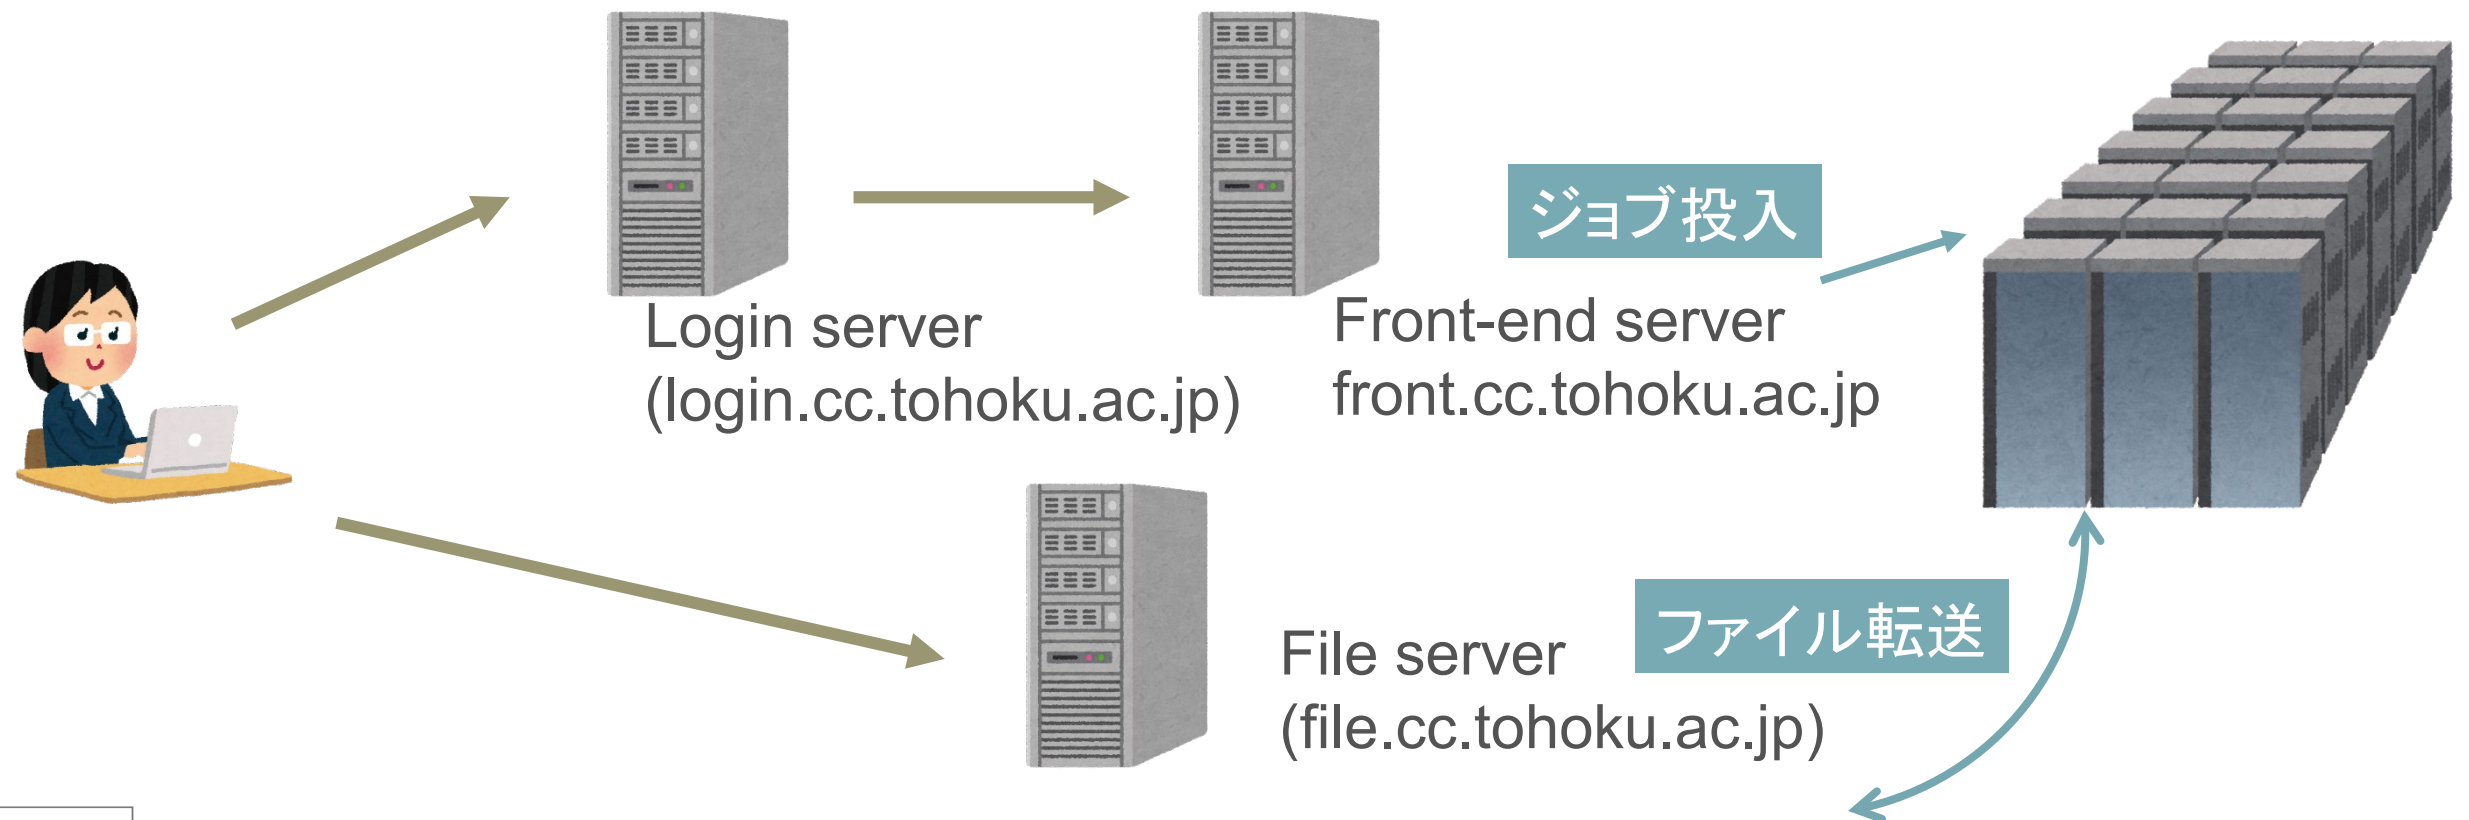


powershellを利用して、ログインサーバ、フロントエンドサーバにログインしてみましょう。


利用者番号：事前配布のもの

パスワード：事前にお知らせしたもの

- ファイル
 - ー プログラムやデータを扱うときの単位の一つ
- ディレクトリ (=フォルダ)
 - ー ファイルを分類・整理するための管理の単位
- Linuxのファイルシステム「木構造」
 - ー ルート「/」を最上位として管理される
 - ー その他の省略記号
 - 「~ (チルダ)」 ログインしたユーザのホームディレクトリ
 - 「. (ドット)」 カレントディレクトリ (現在のディレクトリ)
 - 「.. (ドットx2)」 親ディレクトリ (一つ上のディレクトリ)
 - 「*」 ワイルドカード(任意の文字列)

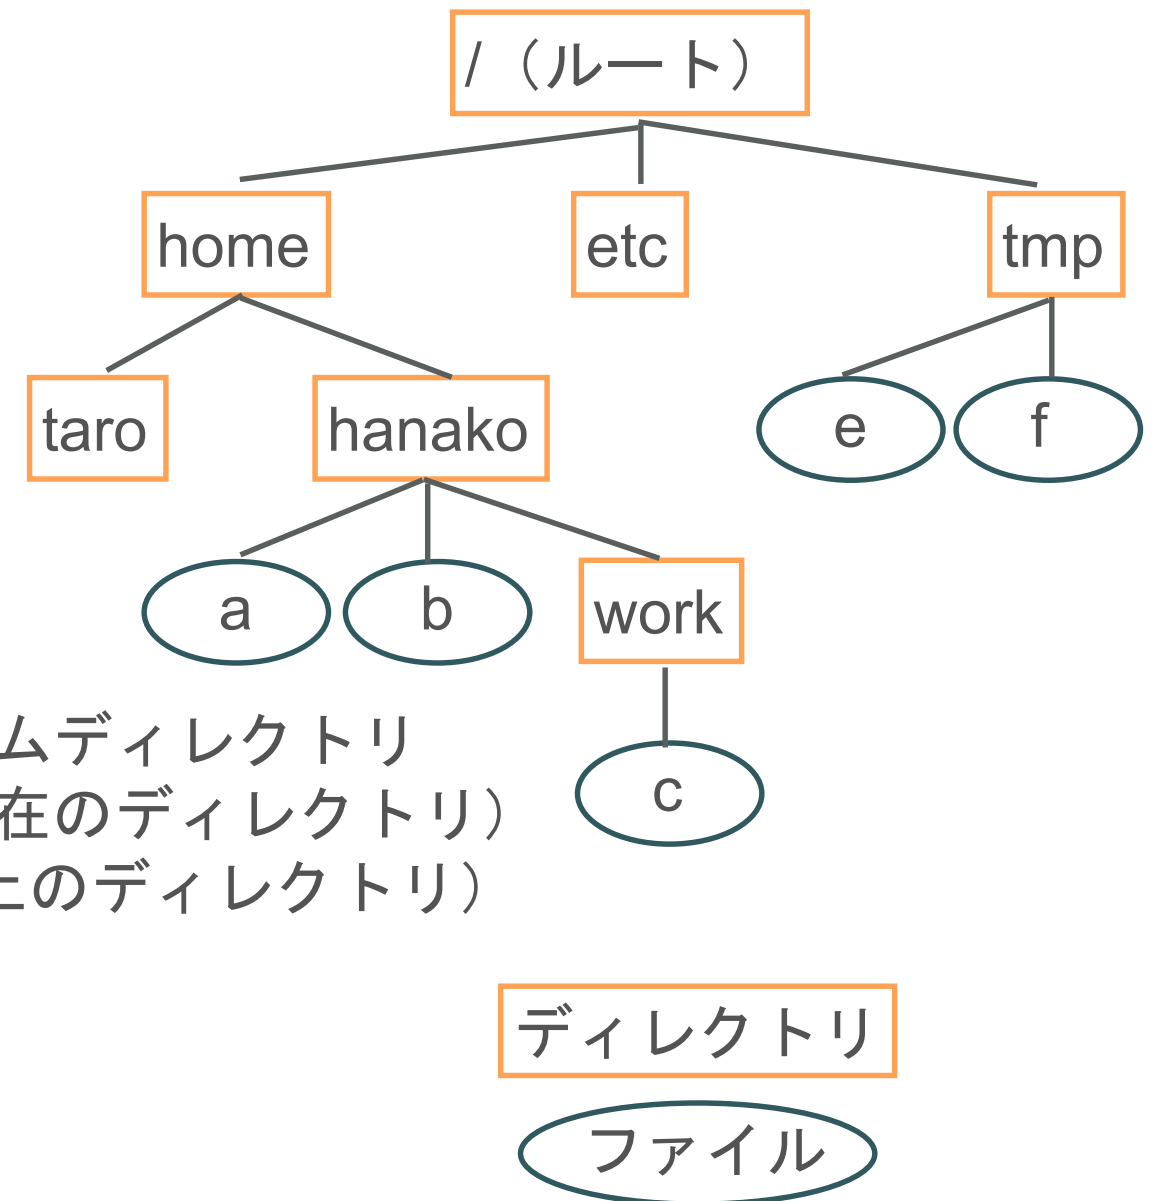

- ファイル/ディレクトリの指定
 - ー Linuxの木構造の中での位置を示したもの
- 絶対パス
 - ー 「/ (ルート)」からの位置で示す
 - 例) /home/hanako/a (/記号で区切る)
 - /home/hanako/work/c
 - /tmp/e
- 相対パス
 - ー 「. (カレントディレクトリ)」からの位置で示す
 - 例) /home/hanako/ にいる場合
 - a (./a)
 - work/c (./work/c)
 - ../../tmp/e

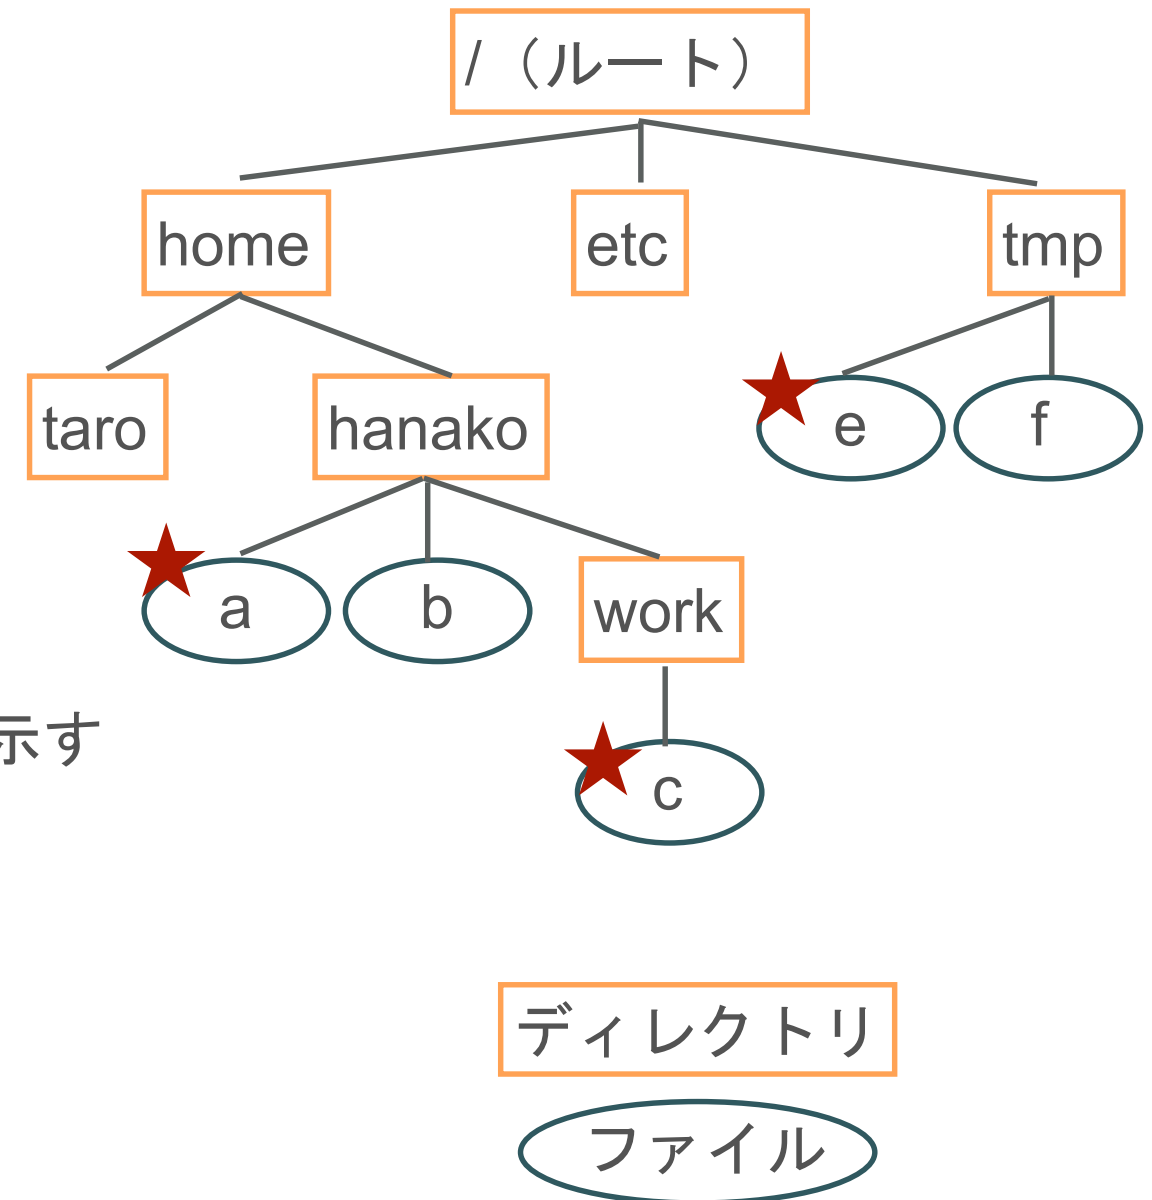

\$は「プロンプト」と言い（環境によって表示が異なります）コマンドの待ち状態を示します。コマンドはこの後に入力し、(Enter)キーを押すと実行されます。

- pwd コマンドー カレントディレクトリ名を絶対パスで表示

```
$ pwd (Enter)
```

- cd コマンドー カレントディレクトリの変更（移動）

```
$ cd /tmp (Enter)
```

```
$ cd /usr/local/bin (Enter)
```

```
$ cd (Enter) ← 移動先を指定しないと、ホームディレクトリに戻る
```

コマンドの入力中に(TAB)キーを押すと、コマンド名・ファイル名などが補完されます。
カーソルの↑キーを押すと、過去のコマンド履歴が表示されます。

- ls コマンドー ファイルやディレクトリの情報・内容を表示

\$ ls (Enter)

\$ ls /usr/local/bin (Enter)

\$ ls -ltr (Enter) ← カレントディレクトリのファイルやディレクトリを
タイムスタンプが古いものの順に表示 (更新ファイルの確認に便利)

- ls コマンドのオプション (代表的なもの)

-l 詳細情報を表示 -a 「.」で始まる隠しファイル、ディレクトリも表示

-t タイムスタンプでソート -r ソート順を逆にする

- ※ コマンドのオプションを調べるには、「コマンド名 オプション」でWeb検索、もしくは

\$ man コマンド名 (Enter)

「スペースキー (半角)」 ページ送り、「b」 ページ戻し

「/キーワード(Enter)」 検索、「n」 次のヒット箇所、「N」 前のヒット箇所、「q」 終了

- find コマンドー ファイルやディレクトリの検索

\$ find . -name “*tmp*” (Enter) ← カレントディレクトリ以下tmpを含むものを検索

\$ ls -l (Enter) ← カレントディレクトリ中のリストを詳細形式で表示する

`-rw-r--r-- 1 user group 25673 7 18 10:39 file`

- : 普通のファイル
d : ディレクトリ

`- r w - r - - r - -`

所有者(u) グループ(g) その他(o)

r=読む, w=書く, x=実行
r=4, w=2, x=1
の足し算で表記

このファイルは・・・所有者は読み書き可能
同グループのユーザとその他のユーザは読み込みだけ可能
アクセス権は 644

○ スクリプトファイルに実行権を付与する

\$ chmod u+x file (Enter)

\$ chmod 744 file (Enter)

- <, >, >> (リダイレクト) — ファイルから入力、ファイルへ出力、ファイルに追記
- | (パイプ) — コマンドの結果を次のコマンドに渡す
- 実習用のファイルをコピー
 - \$ cp -r /mnt/stfs/ap/lecture/linux .
 - \$ cd linux
- cat コマンド — ファイルの内容を表示 (本来の目的はファイルの連結)
 - \$ cat TUTORIAL (Enter)
 - \$ cat TUTORIAL TUTORIAL.ja > TUTORIAL.bi (Enter)
- less コマンド — ファイルの内容を表示
 - \$ less ファイル名 (Enter)
 - 「スペースキー (半角)」 ページ送り、「b」 ページ戻し
 - 「/キーワード(Enter)」 検索 「n」 次のヒット箇所 「N」 前のヒット箇所 「q」 終了
- head コマンド — ファイルの先頭の内容を表示
 - \$ head ファイル名 (Enter)
 - 「-n 行数」 表示する行数を指定 (デフォルト10行)
- tail コマンド — ファイルの末尾の内容を表示
 - \$ tail ファイル名 (Enter)
 - 「-n 行数 -F」 ファイルが更新されると追加分を表示する (ログの監視に便利)
 - \$ tail -n 30 -F TUTORIAL

- grep コマンドー テキストファイル中のワード検索
\$ grep 検索文字 ファイル名 (Enter)
「-i」大文字小文字を区別しない 「-r」ディレクトリ内も検索 「-v」その文字を含まない
- sed コマンドー 文字列の置換を行う
\$ sed 正規表現 ファイル名 (Enter)
- awk (スクリプト言語)ー テキストファイルのフィルタリングなど
\$ cat ファイル名 | awk '{print \$1}' ← スペース区切りテキストの1カラム目を抽出
- sort コマンドー 行頭の文字をキーにして行を並び替える
\$ sort -u ファイル名 ← 重複行を無くす
- wc コマンドー テキストファイルの行数などの数え上げ
\$ wc -l ファイル名 ← 行数のみを表示する
- diff コマンドー 2ファイル間の相違を表示
\$ diff file_old file_new (Enter)
- vimdiffー 2ファイルの相違を並べて表示、編集 (Viエディタの機能)

- mkdir コマンドー ディレクトリを作成

```
$ mkdir test (Enter)
```

- cp コマンドー ファイルやディレクトリをコピー

```
$ cp TUTORIAL test (Enter) ← testディレクトリにTUTORIALのファイルをコピー
```

```
$ cp TUTORIAL.ja test/japanese.txt (Enter) ← testディレクトリに名前を変えて  
                                         コピー
```

```
$ cp -r test test2 (Enter) ←ディレクトリを丸ごとコピー
```

- mv コマンドー ファイルやディレクトリ名の変更・移動

```
$ mv test2 test3 (Enter) ← test2をtest3にディレクトリ名変更
```

```
$ mv test/TUTORIAL test3 (Enter) ←testディレクトリのTUTORIALを  
                                test3ディレクトリに移動
```

○ rm コマンドー ファイル・ディレクトリの削除

```
$ cd test3(Enter)
$ ls (Enter)
TUTORIAL japanese.txt ←ファイルがある
$ rm TUTORIAL (Enter) ← ファイルの削除
$ ls
japanese.txt ← TUTORIAL が削除された
$ cd .. (Enter)
$ ls (Enter)
$ rm -r test3 (Enter) ← ディレクトリの削除
$ ls (Enter)
```

rmコマンドはゴミ箱への移動ではなく、データはすぐに削除されます。
センターではデータのバックアップは行っていないので十分注意して下さい。

4. X Window Systemについて

- Linuxで標準的に使われるウィンドウシステム
 - ー 略して「X（エックス）」
- 遠隔地のサーバで実行したGUIアプリケーションを、ローカル端末に表示する
 - ー センターのGUIアプリケーション（Matlab, Mathematica）の利用に必要
- Linuxには標準でインストールされている
- MacOSはXQuartz（無料）をインストールする
- WindowsからXを利用する場合
 - Exceed, ASTEC-X, Xming, VcXsrv等のXサーバソフトをインストールする
 - Virtual Box 等の仮想化ソフトをインストールし、その上にLinuxの仮想環境を構築する
 - Windows 10 であれば、WSL(Windows Subsystem for Linux)からUbuntu Linuxを利用

○ エディタ

- ー テキストファイルを編集するためのソフトウェア
- ー フロントエンドサーバ上のファイルは、フロントエンドサーバ上のエディタで編集する
 - ・ ローカル端末上で編集、ファイルのアップロードを行うと、文字化けの原因になる

○ 代表的なエディタ

ー vi (ブイアイ)

- ・ 軽量コンパクトなのでどんなLinuxシステムにもインストールされている
- ・ 全てCUIで操作する
- ・ 文字の入力を始めるのにも、コマンドを覚える必要がある
- ・ 置換機能、マクロ機能、矩形選択機能を覚えるとプログラム作成効率がアップ

ー Emacs (イーマックス)

- ・ 高機能でカスタマイズ性が高い
- ・ メールの読み書き、Webブラウズ、ファイル操作もできる
- ・ CUI版はファイルを閉じるコマンド等を覚える必要がある

どちらかのエディタでソースコードの作成・編集が出来ると便利です。

○ vi の起動と終了

\$ vi test.txt (Enter) ← 指定したファイルがあるときは編集、無いときは新規作成

○ コマンドモードとインサートモード

ー コマンドモード 「:」に続いてexコマンドを入力する

例) :w ファイルの上書き保存 :q エディタの終了 :wq も可能

:q! 保存しないで終了

ー インサートモード キーボードで入力した文字を入力する

○ コマンドモードからインサートモードへの切り替え

例) i カーソル位置から I カーソル行の先頭から

a カーソル位置の右側から A カーソル行の最後尾から

o カーソル行の次に空行を挿入してから O カーソル行の前に空行を追加してから

○ インサートモードからコマンドモードへの切り替え

[ESC]キーを押す 何度押してもコマンドモードになる

コマンドは全て半角です。全角（日本語入力）でのコマンド入力は出来ません。

○ その他のexコマンド

- x カーソル位置の文字を削除 dd カーソル行を削除 . 事前動作の繰り返し
- r カーソル位置の文字を置換 s カーソル位置の文字を削除してインサートモードに
- 例) カーソル位置の文字から5文字を削除 5x
カーソル行から100行を削除 100dd
- u やり直し (undo) [ctrl]+r やり直しのやりなおし (redo)
- gg ファイルの先頭行にジャンプ G ファイルの最終行にジャンプ 10G 10行目にジャンプ

○ vi の便利な機能（コマンドモードで）

検索 /検索対象文字 (Enter) 「n」で次のヒット箇所に「N」で前のヒット箇所に
一括置換 :%s/before/after/g (Enter) ファイル中の”before”を全て”after”に置換
マクロ qa 記録の開始 ～任意の操作～ q 記録の終了 @a マクロの実行
 a-zまで記録可能 10@a 10回繰り返して実行
矩形選択 [ctrl]+v の後、カーソル移動で矩形選択 x で選択箇所の削除など
行番号表示 :set number ウィンドウの分割（縦） :vs ファイル名（横） :sp ファイル名

○ 2ファイルの比較

```
$ vimdiff file.txt file_new.txt
```

○ シェルスクリプトを作成して実行してみよう

シェルスクリプトの動作：

1. 画面に文字列 "Hello, world!" と、シェルスクリプトを実行したときの日時を出力する

```
$ vi hello.sh (Enter) ← ファイルの編集
```

...

```
$ chmod u+x hello.sh ← ファイルに実行権を付与する
```

```
$ ./hello.sh ← シェルスクリプトの実行
```

解答例 注：行番号は入力しません



```
1 #!/bin/sh
2 STR="Hello, world!"
3 echo $STR
4 date
```

「シェルプログラミング 実用テクニック」
上田隆一 著 USP研究所 監修 技術評論社

「はじめてUNIXで仕事をする人が読む本」
木本雅彦 他 アスキー・メディアワークス

「入門vi 第6版」
リンダ・ラム 他 オライリー・ジャパン

「入門UNIXシェルプログラミング
ー シェルの基礎から学ぶUNIXの世界」
ブルース・ブリン 他 技術評論社

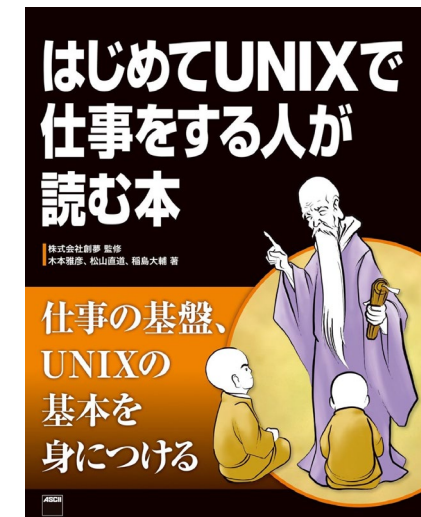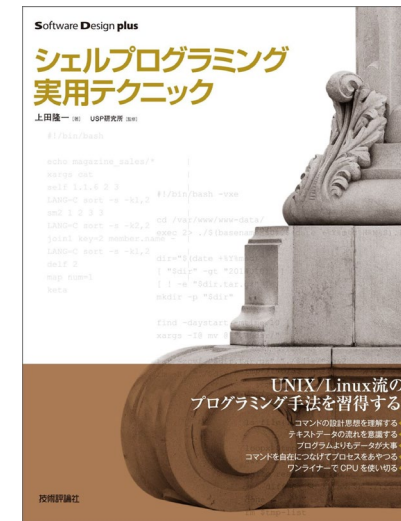

本日の講習会は以上で終了です。

おつかれさまでした。